


联网型水表

主机: **HT68F50 + HT71D04**


从机: **HT45R1B**

特性

- 主机
 - ◆ Flash 程序存储器
 - ◆ 最高输入电压: 30V
 - ◆ 内含 5V 稳压器
 - ◆ 支持“一对多”半双工通信
 - ◆ 通过电源线完成数据传输
 - ◆ 支持 ICP 烧录
- 从机
 - ◆ 水表数值检测
 - ◆ 最高输入电压: 30V
 - ◆ 内含 5V 稳压器

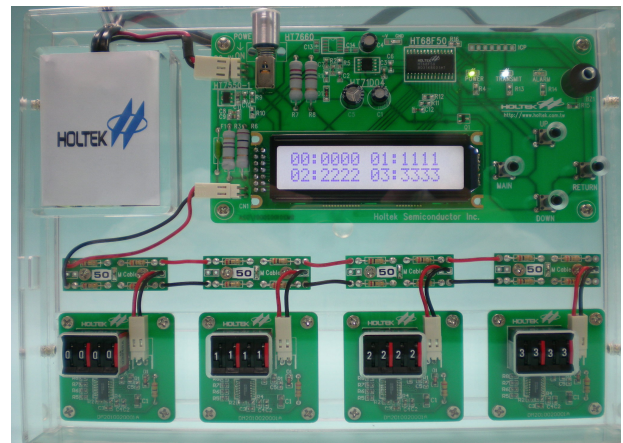

应用领域

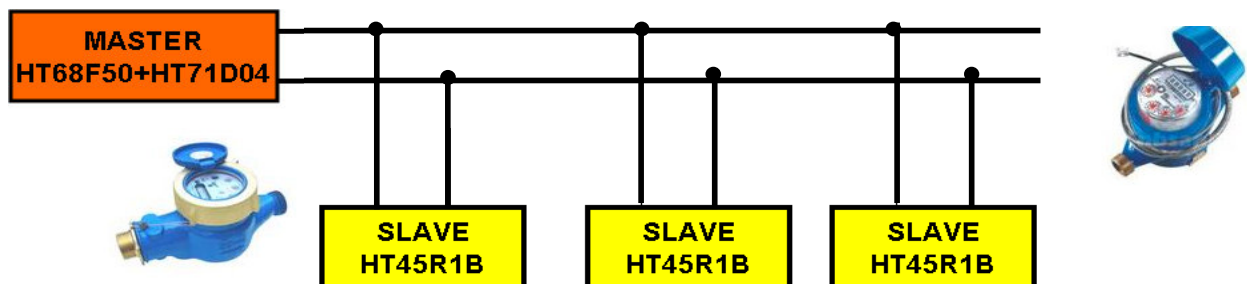

各式联网系统产品应用

