

红外遥控器

HT48RA0-5



特性

- 集成系统振荡器和 N-MOSFET 驱动器。
无需外接谐振器、2 个电容和晶体管，让产品更有竞争力。
- 可调式编程 -- 适用于不同的红外编码格式。
- 本演示板使用 NEC (HT622X) 编码格式，配合一个简单的红外接收器，展示发送和接收功能



图 1：遥控器

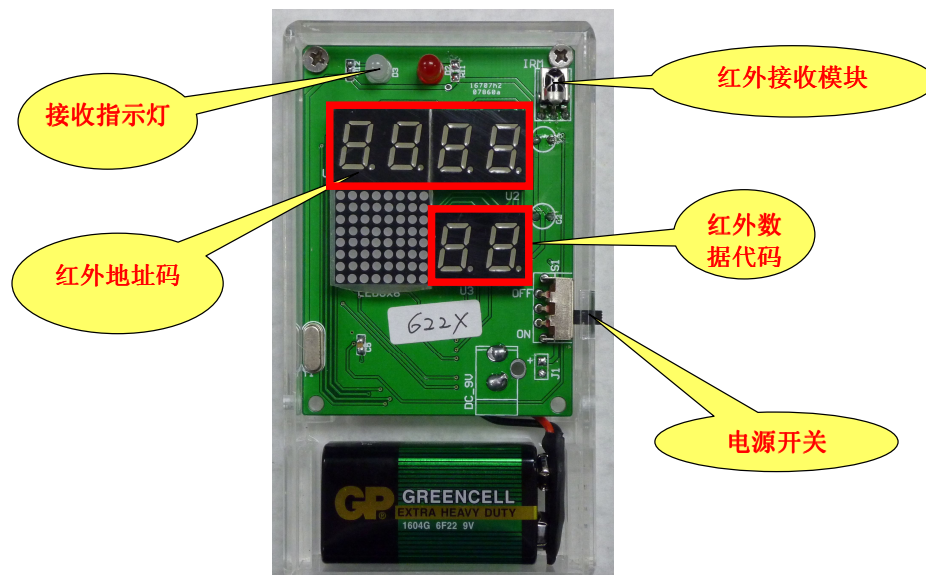


图 2：红外接收器

应用领域



各种红外遥控器

应用电路

