


# 滚动码 RF 遥控器

## HT68F03T3

### 特性

- 工作电压：2.2V ~ 3.6V
- Flash 程序存储器
- 集成 EEPROM -- 存储校准数据、配置参数等。
- 支持 4 个按键 -- 使用一个按键矩阵，可支持多达 12 个按键
- RF 传输频率：300MHz ~ 450MHz
- 只需要增加一个用作产生参考频率的晶振和有限数量的外部元件即可实现一个完整且多样的 RF 发射系统
- 支持 ICP 烧录

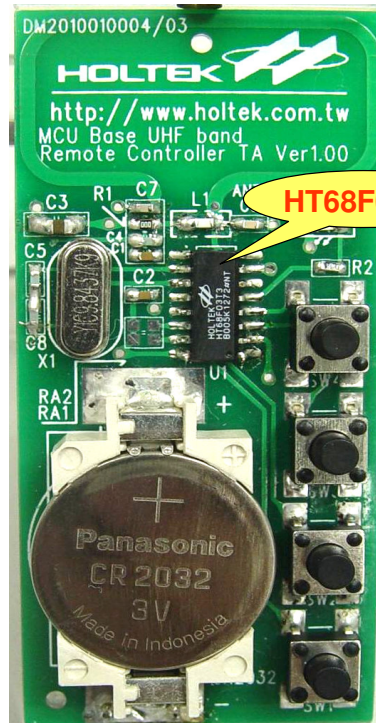

## 应用领域



机车、汽车、无线遥控应用

## 应用电路

