


SPI 与 UART 桥接的数据传输

HT45B0F + HT66F40

特性

- HT45B0F 是一款 SPI 与 UART 桥接的 IC
- HT66F40 通过其 SPI 接口与 SPI / UART 桥接来实现 RS-232 协议和驱动 LED 矩阵
- MAX232 电平转换 IC 用作 RS-232 总线信号转换器
- 显示模式选择：1. 自动显示 2. AP 控制

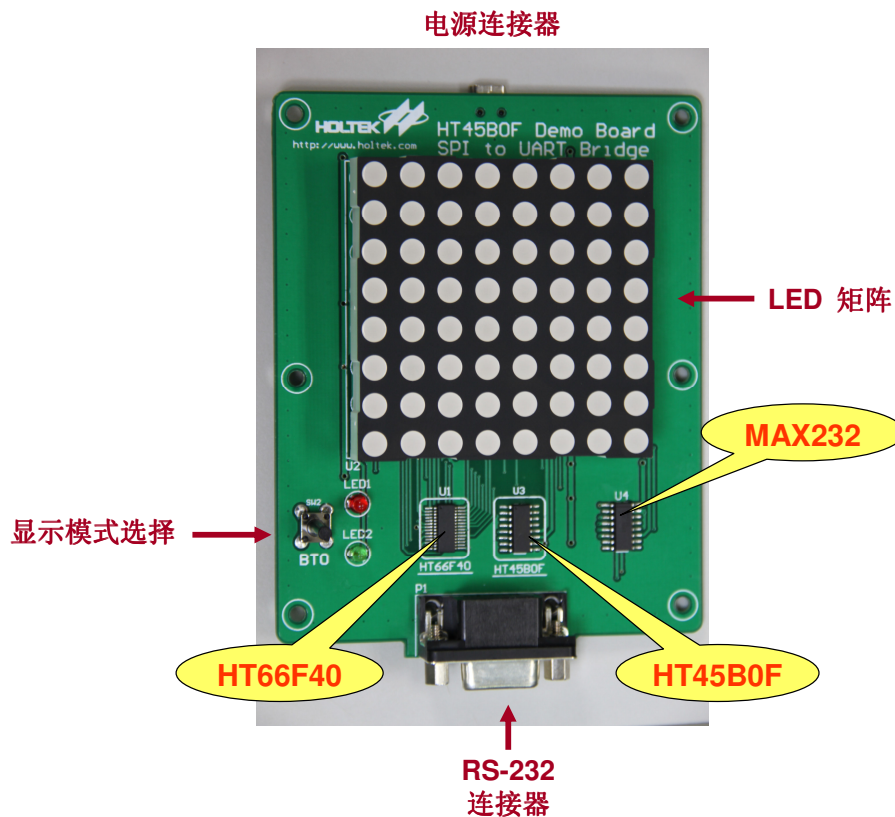

应用领域



消费类产品

如：家居安防、工业控制、便携式设备等。

应用电路

HT45B0F - SPI TO UART BRIDGE

