


# 终端收银机 (POS) 的 VFD 显示展示板

## HT16528

### 特性

- $V_{DD} = 5.0V$  ( 全电压 : 2.7V ~ 5.5V )
- $V_H = 40V$  ( 最大值 : 80V )
- 支持 **M68** 并行接口, **I80** 并行接口或串行接口
- 提供一个光标显示驱动段 ( 48 个单元 )
- 80×8-Bit 显示 RAM
- 片上 ROM ( 5×8-Dot ), 总计 240 个字符, 外加 8 个用户自定义字符
- 显示内容:
  - ◆ 16-Digit × 2 (1)-Line + 32 (16)-Cursor
  - ◆ 20-Digit × 2 (1)-Line + 40 (20)-Cursor
  - ◆ 24-Digit × 2 (1)-Line + 48 (24)-Cursor
- 支持显示输出: **5×8-Dot × 40-Digit × 2-Line**
- 三种标准字体
- 可接受用户定制的 ROM 内容

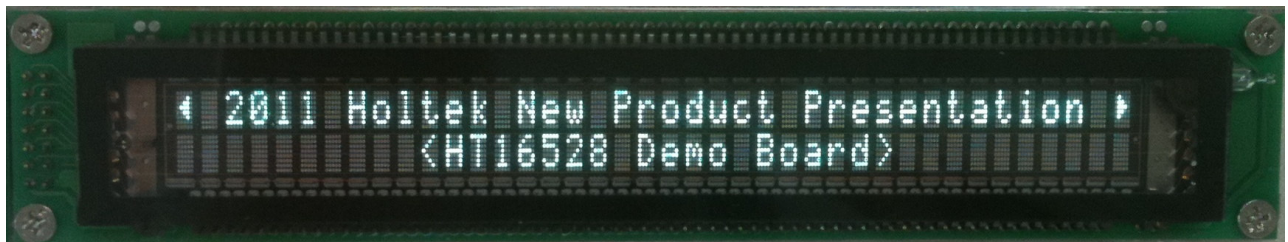

### 应用领域



## 应用电路

